


難視聴解消施設への導入例

難視聴解消施設の多くは222MHzまでの伝送帯域の施設が多い為、地上デジタル放送のチャンネルをミッドバンド帯に変換して伝送する方法がありません^{*}。
視聴の際にはCATVパススルー対応の地上デジタルテレビ(または地上デジタルチューナ)が必要になります。

改修のポイント

- ①デジタル波用ヘッドアンプの追加
- ②UHFアンテナの追加

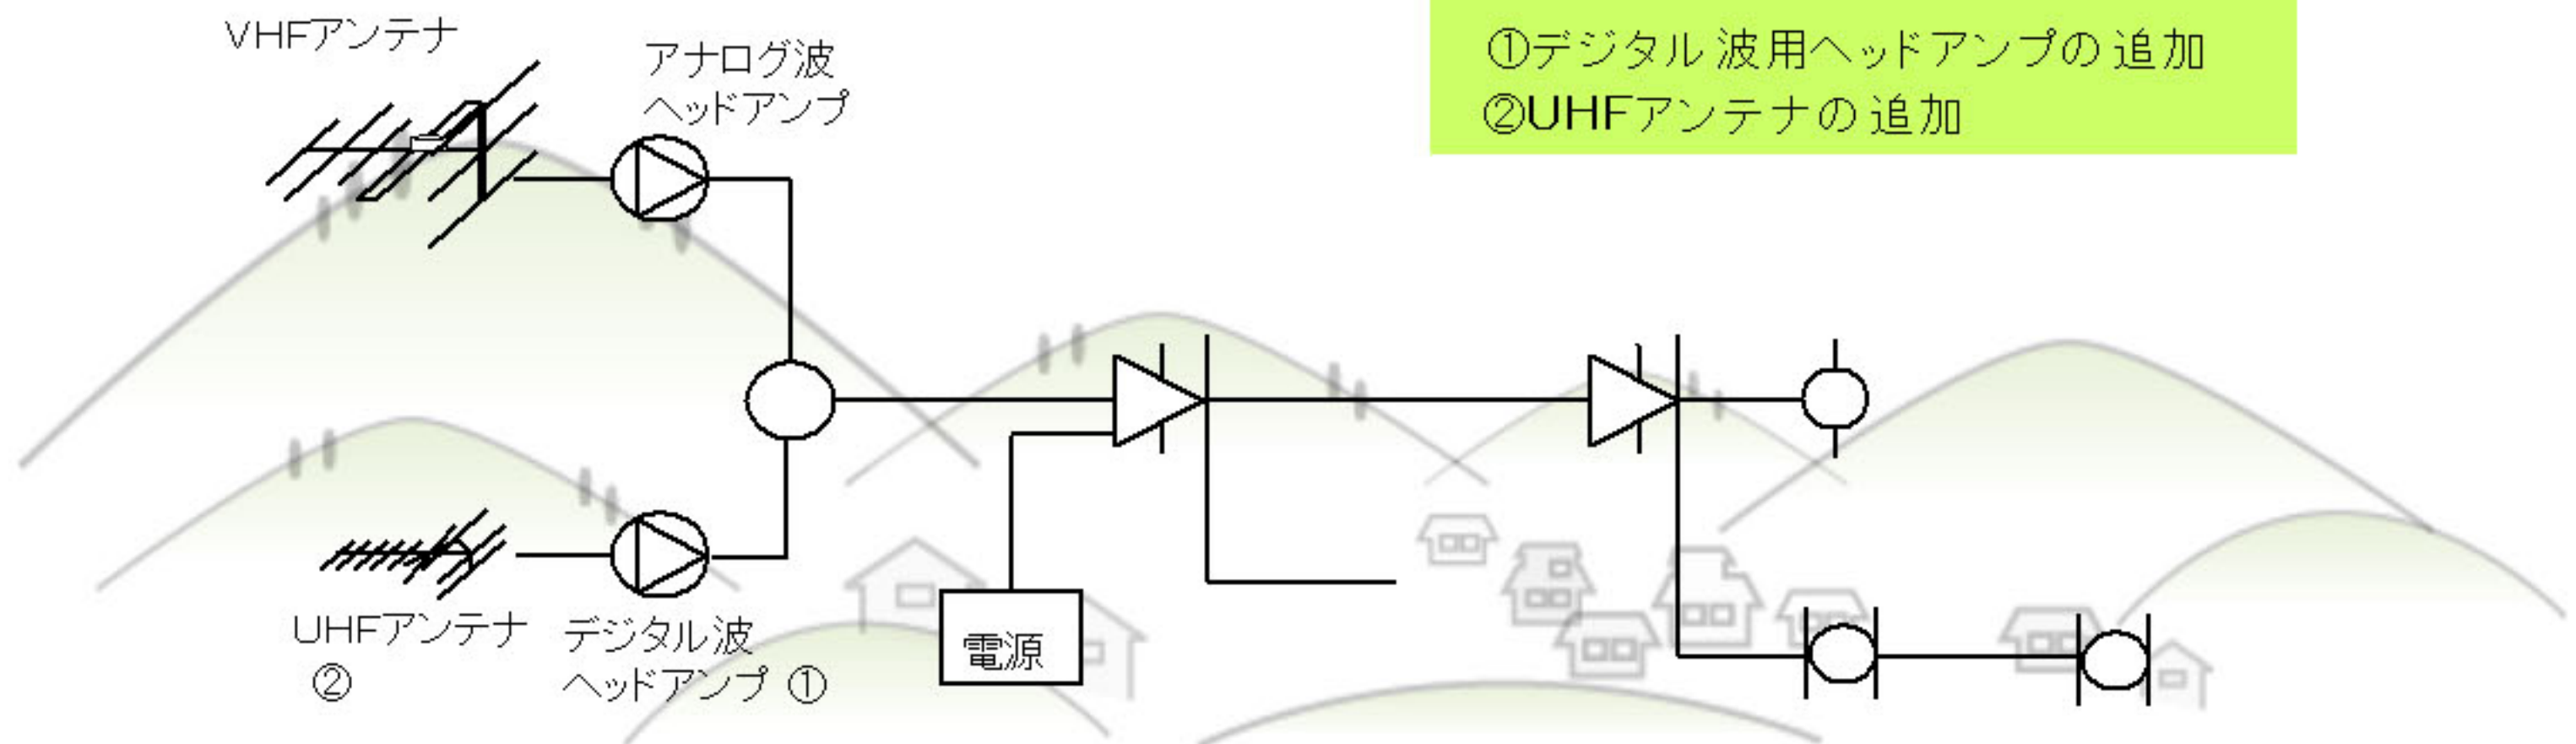

※770MHzへの広帯域化を行う場合はUHF帯のまま伝送できます。
(改修ポイント等は「都市受信障害施設への導入例」を参照してください)